

ROVISION2MP22

**ROVISION**

## Camera supraveghere ROVISION2MP22 2MP 40M IR



- Imagine de calitate superioara, 2 MP, rezolutie: 1920 × 1080HD/SD interschimbabil
- Lentila fixe de 2.8mm
- Imagine clara si luminoasa pana la 40 m IR
- Un singur port pentru 4 semnale diferite (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Rezistent la apa si praf (IP67)

Camera de supraveghere video tip bullet Rovision2MP22 are o rezolutie video de 2 Megapixeli (1920 x 1080 pixeli) Full HD, înregistrările fiind făcute la o calitate ridicată, datorită lentilei fixe de 2.8 mm care oferă un unghi vizual de:

- diagonal 124.6°
- orizontal 106.4°
- vertical 57.9°

Camera este dotată cu LED-uri IR care oferă posibilitatea de a vizualiza imagini pe o distanță de 40m pe timp de noapte. Are grad de protecție IP67 care ferește camera de factorii externi ceea ce o face potrivită pentru spațiul exterior. Dintre funcțiile speciale, camera este dotată cu BLC, HLC și DWDR. ICR (*IR Cut Filter*) este un filtru localizat între lentile și senzorul de imagine al camerei de supraveghere și este utilizat pentru filtrarea excesului de lumina. Acest filtru ajută camera să transmită imagini de o bună calitate și o acuratețe a culorilor. Smart IR este tehnologia care asigură uniformitatea luminozității în modul B/W (Black/White) în condiții de luminozitate scăzută.

# ROVISION2MP22



## Specificatii tehnice ROVISION2MP22


### ▪ Specificatii

<b>Camera</b>	
Senzor imagine	2 MP CMOS
Semnal sistem	PAL/NTSC
Rata de frameuri	TVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL/NTSC
Rezolutie	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminare minima	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Timp de declansare	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
Lentile	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens
Camp visual orizontal	2.8 mm, orizontal FOV: 106.4°, vertical FOV: 57.9°, diagonal FOV: 124.6°
Fixarea obiectivului	M12
Zi si noapte	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	WDR Digital
Reglarea unghiului	Panoramic: 0 to 360°, Inclinatie: 0 to 180°, Rotatie: 0 to 360°
<b>Meniu</b>	
Mod imagine	STD/HIGH-SAT
AGC	Da
Zi/Noapte	Auto/Color/Alb Negru
Echilibru alb	Auto/Manual
Mod expunere automata	DWDR/BLC/HLC/Global
Limba	Engleza
Functii	Luminozitate, claritate, Smart IR
2D DNR	Da
<b>Interface</b>	
Iesire video	Comutabil TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Conditii de operare	-40 °C 60 °C (-40 °F to 140 °F), umiditate: 90% sau mai putin (fara condens)
Sursa energetica	12 VDC ± 25%
Consum electric	Max. 3.9 W
Nivel protectie	IP67
Material	Capacul frontal: metal corp principal: plastic
Raza IR	Pana la 40 m
Comunicare	HIKVISION-C
Dimensiuni	78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
Greutate	Aprox. 320 g (0.71 lb.)


# ROVISION2MP22

**ROVISION**

- **Dimensiuni**

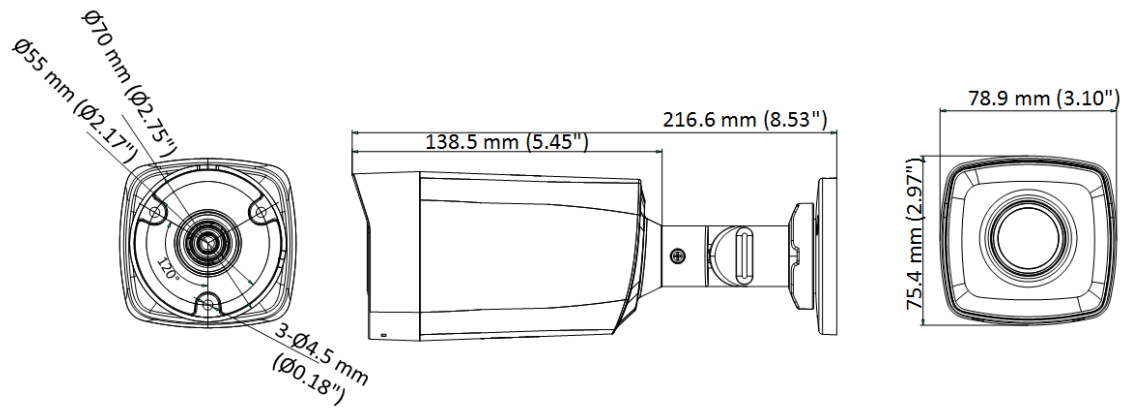

- **Accesorii**



DS-1280ZI-XS