

Cameră de supraveghere inteligentă fără fir

2K
QHD

Tapo C425 KIT

TC85 KIT



Încărcare solară continuă

Detectarea vehicule/ Persoane/Animale	Viziune Nocturna color	Sunet personalizabil și alarmă luminoasă
--	---------------------------	---

works with **amazon alexa**

works with
Google Home



// Caracteristici principale

Energie solară continuă cu instalare flexibilă


Designul inovator al panoului nostru solar permite opțiuni versatile de configurare. Combinați într-o singură unitate elegantă printr-un aspect mai îngrijit sau conectați-vă printr-un cablu de 4 metri pentru a maximiza expunerea la soare.



// Evidenția


2K QHD Vedere clară

Acum cu 1,7 × mai mulți pixeli decât 1080p, oferind videoclipuri mai clare și fotografii mai clare.

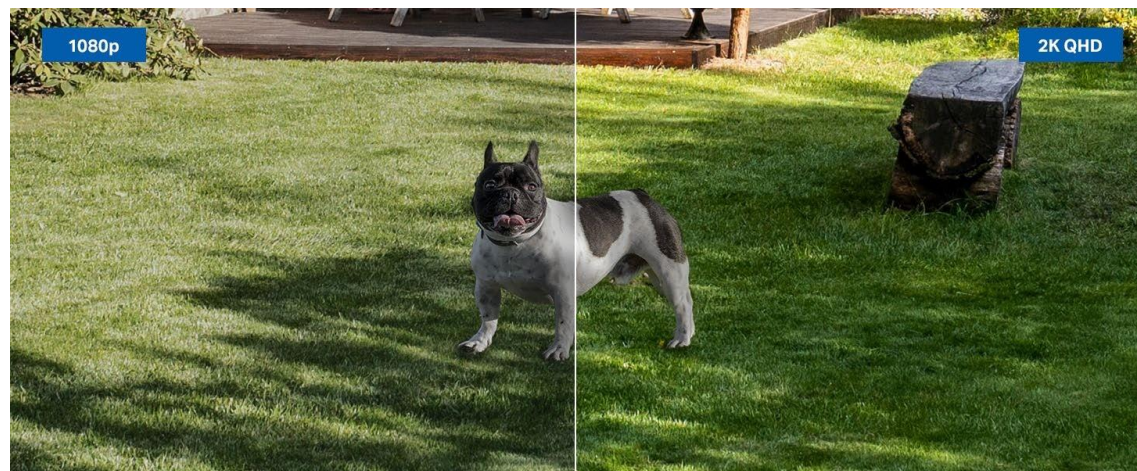

Unghi mai larg, vezi mai multe detalii

Îți îmbunătățește securitatea dezvăluind imagini mai luminoase, color și detalii vii cu spoturi încorporate chiar și noaptea.

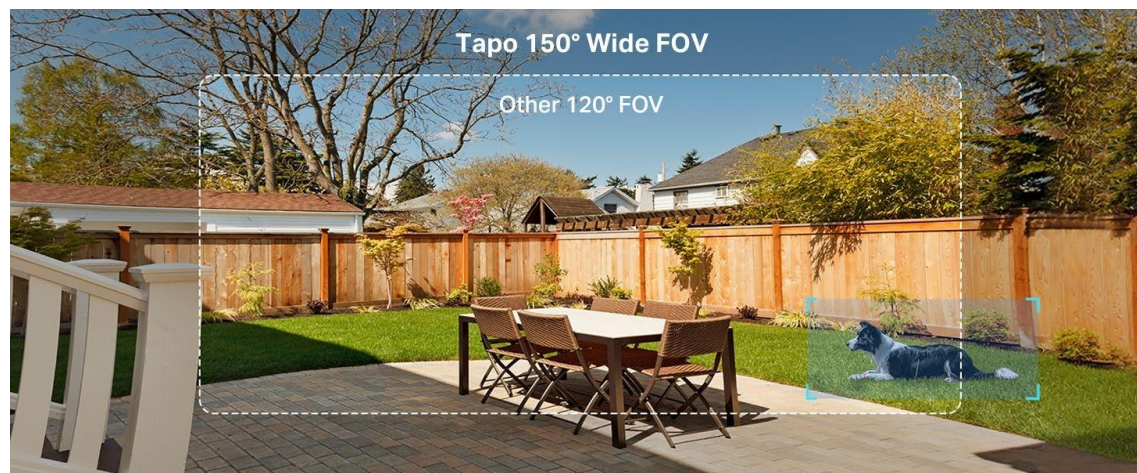


// Vizualizare color, zi și noapte

Îți îmbunătățește securitatea prin dezvăluirea unor imagini mai luminoase, color și detalii vii chiar și în condiții de lumină slabă, cu spoturile încorporate și senzorul starligh.



// Detectare pentru alerte mai relevante

Oferă funcții AI gratuite pentru a identifica cu precizie persoane, animale și vehicule, reducând alertele false și notificările inutile.

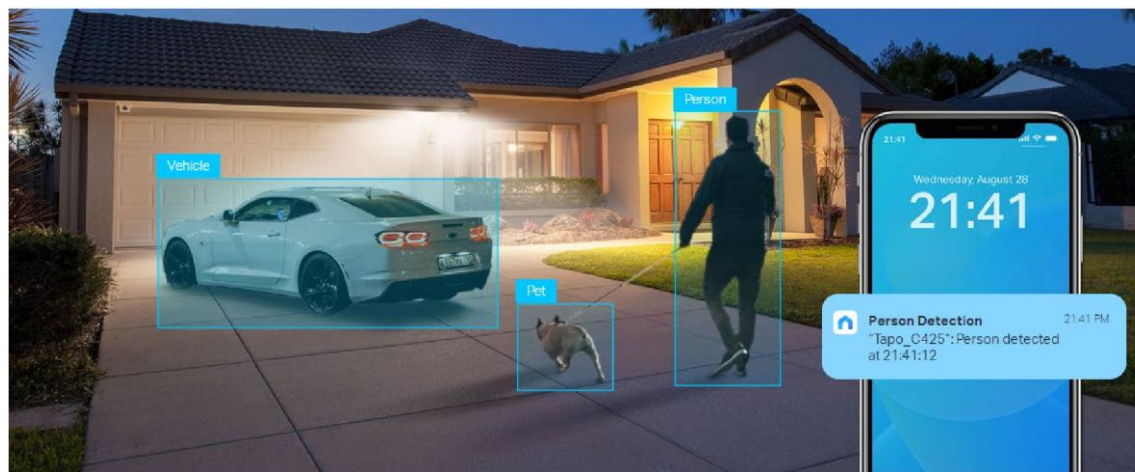

Caracteristici

Încărcare solară de înaltă eficiență

Doar 45 de minute** de lumină solară zilnică alimentează Tapo

C425 toată ziua. Bateria sa durează până la 300 de zile.***

**Vizualizare live QHD 2K**

Acum cu 1,7× mai mulți pixeli decât 1080p, oferind videoclipuri mai clare și fotografii mai clare.

**Stocare locală și cloud**

Salvați videoclipul înregistrat pe un card microSD (până la 512 GB). Nu este necesar niciun abonament.

**FOV super-larg de 150°**

Extinde acoperirea de supraveghere, asigurând mai multă securitate pentru zonele vitale.

**Alarmă sonoră și luminoasă personalizabilă**

Înregistrați-vă propriul sunet ca alarmă și reglați luminozitatea spoturilor duble pentru utilizare personalizată.

Detectare persoanelor/animalelor de companie/vehiculelor

Inteligența artificială identifică oamenii, animalele de companie și vehiculele, reducând alertele false și notificările inutile, ceea ce prelungeste și durata de viață a bateriei.

Viziune nocturnă color

Îți îmbunătățește securitatea prin dezvăluirea culorilor vii cu spoturi încorporate și senzor de lumină stelară.

**Zone de activitate**

Personalizați zonele de detectare pentru alerte concentrate care contează.

IP66 rezistent la intemperii

Funcționează bine chiar și în medii dure, cu ploaie și praf, ideal pentru scenarii în aer liber.

// Specificatii

Camera	Senzor de imagine	Senzor Starlight CMOS cu scanare progresivă de 1/3"
	Lentilă	Distanță focală: 2,1 mm Diafragmă: F2.1 Câmp vizual: 150° (diagonală), 134° (orizontală), 77° (verticală)
	Viziune nocturnă	LED IR de 850 nm (49 ft / 15 m) Viziune nocturnă color
	Comutator zi/noapte	Mod IR / Mod color
	Iluminat	2× Spoturi (4× LED-uri încorporate)
	Interfață și buton	1× Buton POWER 1× Buton RESET 1× Port USB Micro-B 1× slot pentru card microSD (până la 512 GB)
Panou solar	Capacitate de conectare	Un panou solar se poate conecta la o singură cameră.
	Port de ieșire	Tip-C *Este necesar un adaptor Type-C la Micro USB (inclus) pentru conectarea la cameră
Video și audio	Rezoluție maximă	2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
	Rata de cadre	15/20/(25/30)fps*
	Compresie video	H.264


	Vizualizare în timp real	Da
	Îmbunătățirea imaginii	DNR 3D WDR

Video și audio	Intrare și ieșire audio	Microfon și difuzor încorporate
	Comunicare audio	Audio bidirecțional cu anulare a zgomotului
	Volumul sirenei	94 dB (nivel măsurat la o distanță de 4 inch/10 cm)
Depozitare	Stocare locală	Slot pentru card microSD pe cameră (până la 512 GB)
	Stocare în cloud	Servicii de stocare în cloud Tapo Care (este necesar abonament)
Detectare și notificare	Senzor	Senzor de mișcare unic (FOV: 130° orizontal) Senzori de lumină ambientală unici
	Detectare	Detectarea mișcării Detectarea persoanelor Detectarea animalelor de companie Detectarea vehiculului
	Zone de activitate	Da
	Notificare de ieșire	Notificare de sistem Notificare de sistem cu instantaneu (Tapo Care Services) Notificare de sistem cu clipuri (Tapo Care Services)

Rețea	Conectivitate la rețea	Conectați-vă prin Wi-Fi
	Conectivitate wireless	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Rata de transmisie	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocol	TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
Securitate	Securitate	Criptare AES pe 128 de biți cu SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Putere	Sursa de alimentare	Baterie litiu-ion reîncărcabilă încorporată Panou solar: Tapo A201 Panou solar opțional: Tapo A200 (vândut separat)
	Tensiunea maximă de încărcare a panoului solar	5,2 V
	Putere maximă de încărcare a panoului solar	2,5 W ⁺
	Intrare adaptor cameră	100-240 V, 50/60 Hz
	Ieșire adaptor cameră	5,0 V, 2,0 A
	Lungimea cablului de alimentare	Lungime cablu adaptor USB: 0,5 m (19,68 inchi)
	Consumul tipic de energie al camerei	1,19 W

General	Consumul maxim de energie al camerei	2,09 W
	Certificari	CE, FCC, RoHS, RCM, IP66
	Integrare inteligentă	Asistent Google, Amazon Alexa
	Rezistență la intemperii	IP66 pentru cameră, IP65 pentru panou solar
	Cerințe de sistem	Aplicația Tapo: iOS 11.0 sau o versiune ulterioară, Andriod 5.0 sau o versiune ulterioară
	Opțiuni de montare	Montat pe tavan montat pe perete

General	Temperatura	-20 ° C ~ 45 ° C (-4 ° F ~ 113 ° F) [‡]
	Temperatura de depozitare	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F)
	Umiditate de funcționare	10% ~ 90% RH, fără condensare
	Umiditate de depozitare	5% ~ 90% RH, fără condensare
	Temperatura de încărcare	0 ° C ~ 45 ° C (32 ° F ~ 113 ° F)

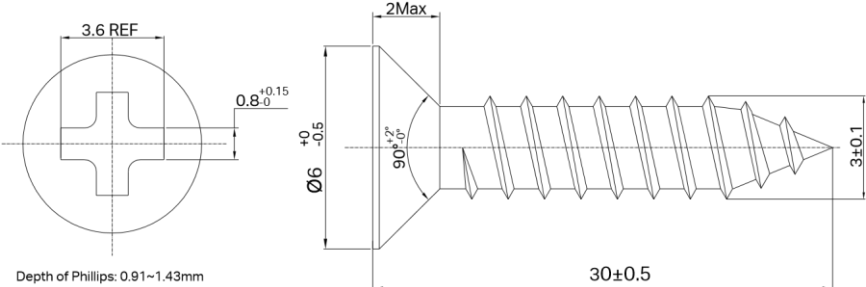	Dimensiunea șurubului	
	Dimensiuni	Dimensiunile camerei: 4,57 × 2,55 × 2,55 inchi. (116,2 × 64,8 × 64,8 mm) Dimensiunile panoului solar: 173,42 × 120,42 × 15,7 mm (6,83 × 4,74 × 0,62 in)
	Greutate	Greutatea camerei: 335 g / 11,82 oz Greutatea panoului solar: 140 g / 4,9 oz
General	Conținutul pachetului	Camera Tapo × 1 Panou solar Tapo A201 × 1 Suport cameră × 1 Sârmă prelungitoare × 1 Placă de acoperire decorativă × 1 Șablon de montare × 1 Adaptor Type-C la Micro USB × 1 Ancore de montare × 6 Șuruburi de montare × 6 Etanșări impermeabile × 2 Cablu încărcător baterie × 1 Coliere de cablu × 1 Capace cu șurub × 2 Ghid de pornire rapidă

Apariție



Front

Parte

Buton de pornire


Țineți apăsat timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni/opri camera.

Vorbitor

Slot pentru card microSD

Deschideți capacul. Introduceți un card microSD* și inițializați-l în aplicația Tapo pentru înregistrare locală.

*Cardul microSD nu este inclus.

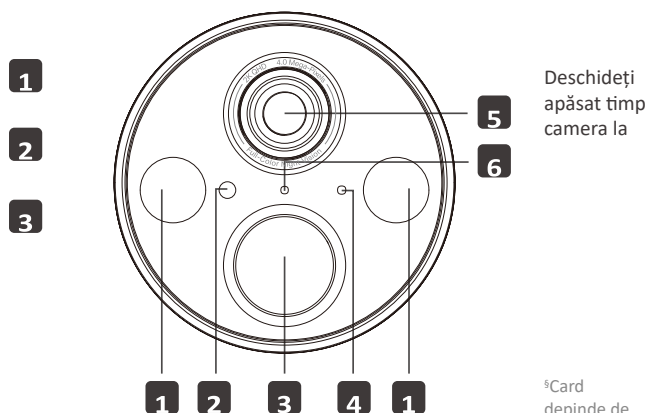

Spoturi

Senzor de

Senzor de mișcare

4 Microfon

5 Lentilă

6 LED de stare

△Abonați-vă pentru stocare în cloud la <https://www.tapo.com/tapocare/> *IP66 rezistent la intemperii se aplică numai pentru camera Tapo C425.

**45 de minute de lumină solară se bazează pe condițiile de mediu standard (1000W/m², 25°C, AM1.5) și scenele de lucru specificate (până la 100 de evenimente declanșate pe zi). Timpul real necesar de lumină solară poate varia.

Durata de viață a bateriei de 300 de zile se bazează pe testele de laborator Tapo cu 230 de secunde de utilizare pe zi. Utilizarea crescută a 360 de secunde pe zi reduce durata de viață a bateriei la 180 de zile. Timpul de utilizare include înregistrarea și vizionarea vizualizărilor live. Durata reală de viață a bateriei poate varia din cauza setărilor dispozitivului, a utilizării, a specificațiilor routerului și a factorilor de mediu.


Compatibil cu afișajele acceptate de Alexa și Google Assistant. Experiența utilizatorului depinde de specificațiile dispozitivului conectat.

*Puterea reală de încărcare poate varia în funcție de locația de instalare, condițiile meteorologice, temperatura și alți factori de mediu.

*Temperatura potrivită pentru panoul solar este de -20 °C ~ 45 °C. Intervalul de temperatură de lucru pentru încărcarea bateriei trebuie menținut la 0°C~45°C.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați <https://www.tapo.com/>

Toate mărcile și numele produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

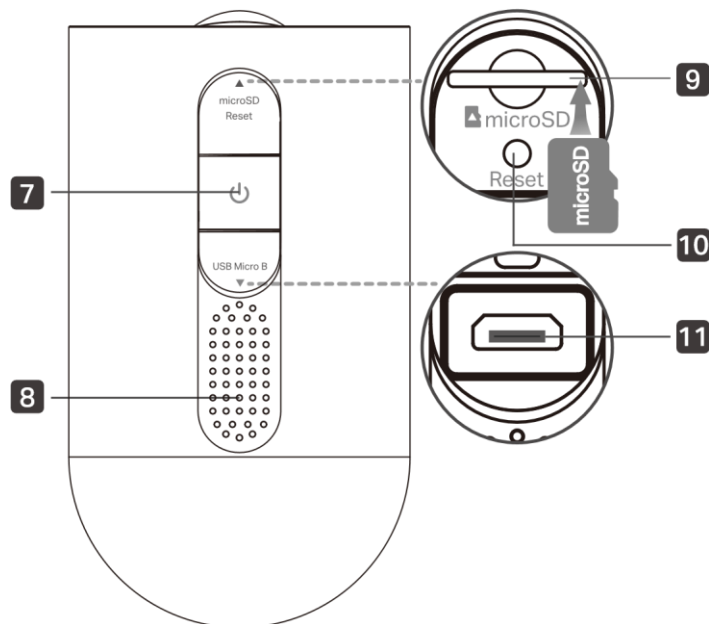

7 Buton de resetare

capacul. Utilizați un pin pentru a ține de cel puțin 5 secunde pentru a reseta setările implicite din fabrică.

8

9 Port de încărcare USB Micro B

Deschideți capacul pentru încărcare USB.

microSD achiziționat separat. Capacitatea reală de stocare dimensiunea cardului microSD utilizat.

©2024 TP-Link