


Imou

Ghid pornire rapida

Version 1.0.0



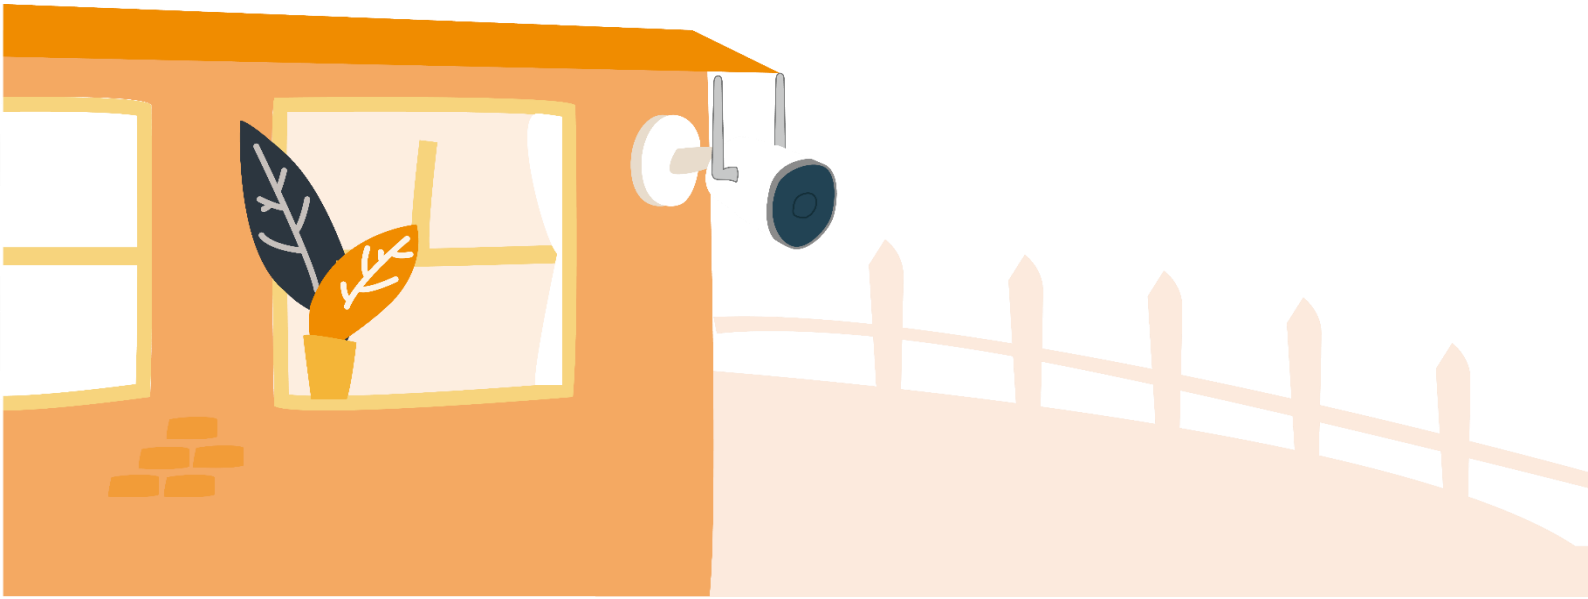

Ghid de pornire rapidă (RO)


1 Listă de ambalare



Cameră × 1



Hartă poziție ×1

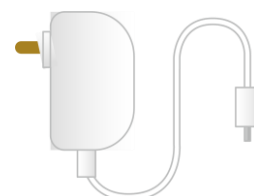

Adaptor de alimentare ×1




Pachet șuruburi ×1



QSG × 1

2 Introducere cameră

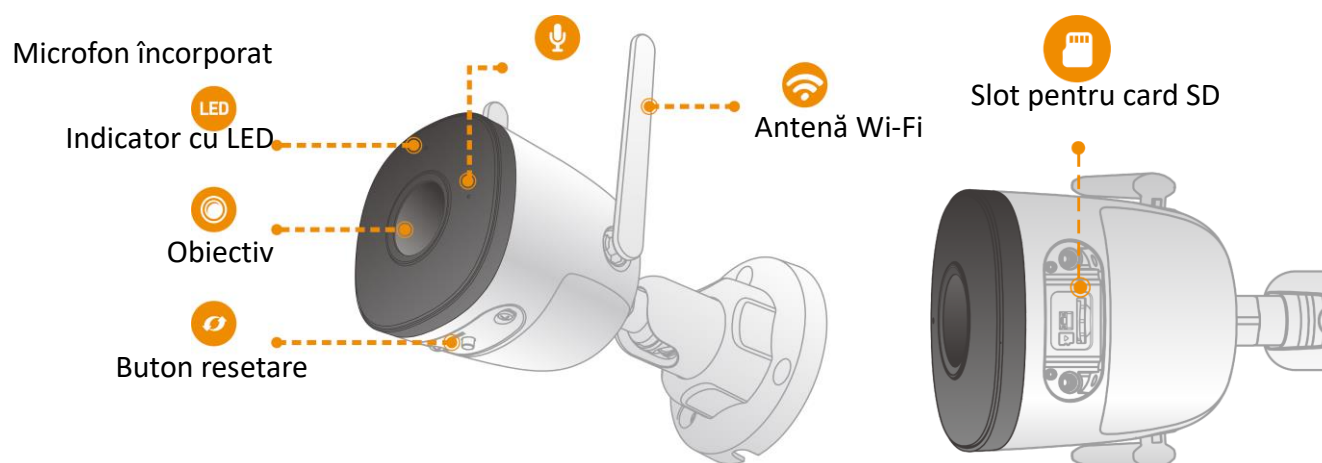

Notă:

- Apăsați și țineți apăsat butonul de resetare timp de 10 secunde pentru a reseta camera.



Modelul indicatorului LED este inclus în tabelul următor.

Stare indicator LED	Stare dispozitiv
Oprit	<ul style="list-style-type: none">● Oprit/LED închis● Repornire după resetare
Lumină roșie aprinsă	<ul style="list-style-type: none">● Pornește● Defecțiune a dispozitivului
Lumină verde care clipește	Așteptare rețea
Lumină verde pornită	Funcționează corect
Lumină roșie care clipește	Conectare eșuată la rețea
Lumină verde și lumină roșie care clipeșc alternativ	Actualizarea firmware-ului

3 Operarea cu aplicația Imou Life

Pasul 1 Scanați următorul cod QR sau căutați „Imou Life” în Google Play sau App Store pentru a descărca și a instala aplicația.

Notă: Dacă ați instalat aplicația, actualizați la cea mai recentă versiune.




Pasul 2 Rulați aplicația Imou Life, apoi înregistrați-vă ca și utilizator cu un cont nou.

Pasul 3 Conectați camera la sursa de alimentare cu adaptorul de alimentare.

Pasul 4 Așteptați ca pornirea să se finalizeze și apoi indicatorul camerei clipește cu lumină verde.

Pasul 5 Conectați telefonul smartphone la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că telefonul smartphone este conectat la o rețea Wifi cu bandă de 2,4 GHz și apoi efectuați următoarele operații pentru a termina adăugarea camerei.

Imou

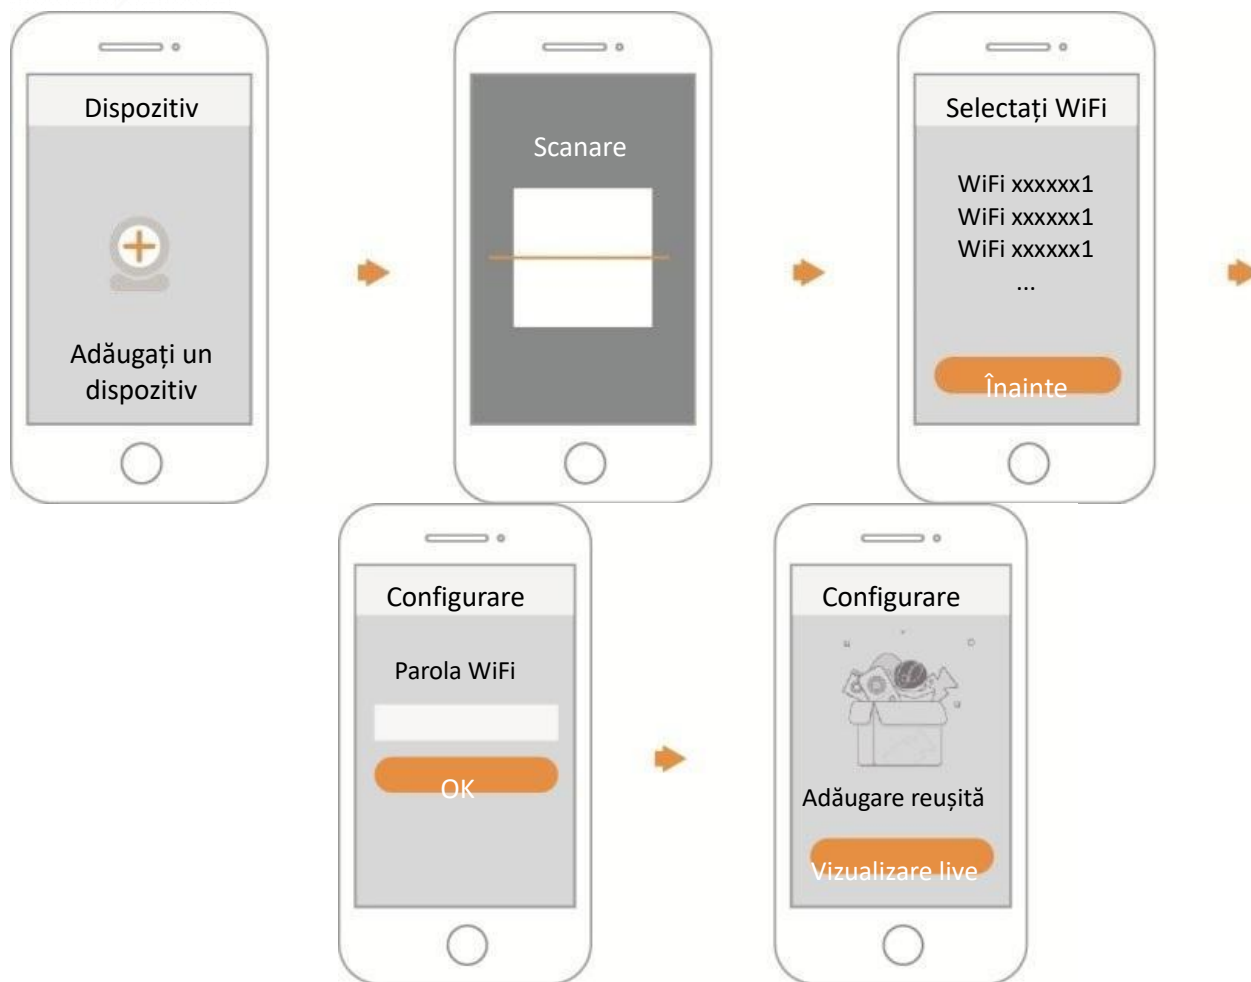


Notă:

- Dacă aveți mai multe camere, urmați pasul 5 pentru a le adăuga, pe rând.
- Dacă rețeaua Wi-Fi s-a schimbat sau starea indicatorului nu funcționează corespunzător, resetați camera și apoi urmați pasul 5 pentru a o adăuga din nou.

4 Instalare cameră

Notă: Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de solidă încât să susțină cel puțin de trei ori greutatea dispozitivului.

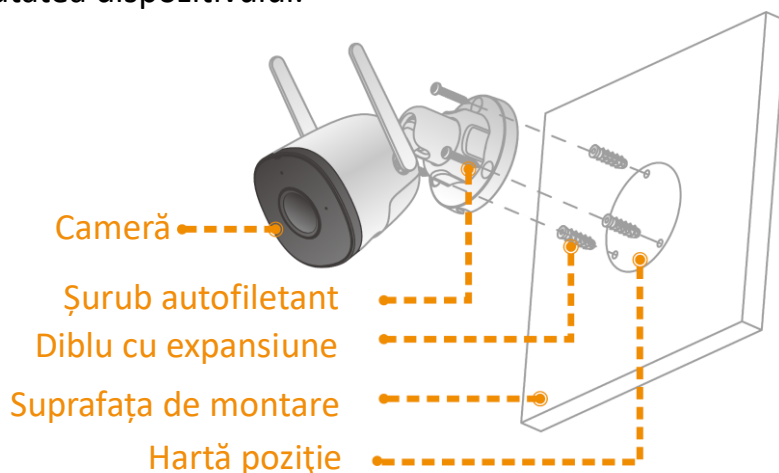

Pasul 1 Perforați găurile de șurub pe suprafața de montare după cum arată harta de poziționare și apoi puneți șuruburile de expansiune.

Pasul 2 Fixați postamentul camerei pe suprafața de montaj cu șuruburi autofiletante.

Pasul 3 Porniți camera și apoi reglați obiectivul astfel încât să aibă unghiul ideal.